



Une eau pure à chaque instant
tobesure® est la solution de purification par UV
 qui offre une maîtrise bactériologique parfaite de l'eau

A purified water all the time!
tobesure® is the UV purification solution
 promising a microbiological purification of water

Débit / Flow Rate **240 L/h**

RDC ToBeSure

Production eau fraîche / Fresh water production
120 L/h



Coloris : Inox
 Colour : Stainless steel

Réfrigération

- > Système à détente directe avec banc de glace.
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites qui contamineraient l'eau.
- > Compresseur hermétique.
- > Condenseur ventilé.
- > Gaz R134 A sans CFC.

Carrosserie

- > Revêtement tout inox.
- > Console inox.
- > Grille inox pour remplir les carafes.
- > Façade amovible.
- > Pieds vérins réglables.

Sécurité sanitaire haute performance

- > 1 ou 2 stérilisateurs UV Tobesure à basse consommation énergétique, d'une capacité de 20.000 litres d'eau purifiée chacun.
- > Contrôle du fonctionnement du stérilisateur UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement.

Versions disponibles

SIMPLE : 1 sortie eau froide

- > 1 sortie pour l'eau froide avec protection sanitaire.

DOUBLE : 2 sorties eau froide

- > 2 sorties pour l'eau froide avec protection sanitaire.

Refrigeration

- > Direct chilled with ice bank.
- > Separated refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risk of leakage that could contaminate the water.
- > Hermetic compressor.
- > Ventilated condenser.
- > R134 A gas without CFC.

Body

- > All stainless steel panels.
- > Stainless steel console.
- > Stainless steel grid to fill jugs.
- > Removable front panel.
- > Adjustable feet.

Sanitary safety with high performance

- > 1 or 2 Tobesure UV sterilizer with low energy consumption, with 20.000 litres capacity of purified water for each.
- > Smart stop safety system of the UV sterilizer.


Available versions

SIMPLE : 1 cold water distribution

- > 1 cold water distribution with sanitary protection.

DOUBLE : 2 cold water distributions

- > 2 water distributions for cold water with sanitary protection.

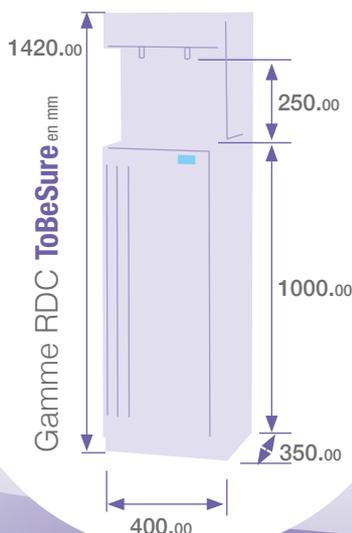

Caractéristiques - Characteristics

Gamme REFROIDISSEUR TBS		RDC TBS Simple	RDC TBS Double
Débit Flow rate	L/h	240	240
Production eau fraîche Cold water production	L/h	120	120
Température entrée d'eau Inlet temperature water	C° F°	15/20 59/68	15/20 59/68
Température sortie d'eau froide Outlet temperature water	C° F°	6/12 43/53	6/12 43/53
Capacité de traitement par Stérilisateur Sterilizer's treatment capacity	L	± 20 000	± 20 000
Compresseur hermétique Hermetic compressor	HP	1/4 220-240V / 50-60 Hz	1/4 220-240V / 50-60 Hz
Chauffe-eau inox Stainless steel water heater	L	-	-
Poids Weight	kg	43,5	44

Performant et fiable à 100% du temps, le système ToBeSure® élimine instantanément les bactéries et germes contenus dans l'eau. En quelques millisecondes, l'eau est **débarrassée à 99,99999% des germes pathogènes.**

3 étapes pour une action germicide en profondeur

Steps for germicidal action in depth

