



*Une eau pure à chaque instant*  
**tobesure®** est la solution de purification par UV  
 qui offre une maîtrise bactériologique parfaite de l'eau

*A purified water all the time!*  
**tobesure®** is the UV purification solution  
 promising a microbiological purification of water

Débit / Flow Rate **240 L/h**

## RDC ToBeSure

Production eau fraîche / Fresh water production  
**120 L/h**



Coloris : Inox  
 Colour : Stainless steel

### Réfrigération

- > Système à détente directe avec banc de glace.
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites qui contamineraient l'eau.
- > Compresseur hermétique.
- > Condenseur ventilé.
- > Gaz R134 A sans CFC.

### Carrosserie

- > Revêtement tout inox.
- > Console inox.
- > Grille inox pour remplir les carafes.
- > Façade amovible.
- > Pieds vérins réglables.

### Sécurité sanitaire haute performance

- > 1 ou 2 stérilisateurs UV Tobesure à basse consommation énergétique, d'une capacité de 20.000 litres d'eau purifiée chacun.
- > Contrôle du fonctionnement du stérilisateur UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement.

### Versions disponibles

#### SIMPLE : 1 sortie eau froide

- > 1 sortie pour l'eau froide avec protection sanitaire.

#### DOUBLE : 2 sorties eau froide

- > 2 sorties pour l'eau froide avec protection sanitaire.

### Refrigeration

- > Direct chilled with ice bank.
- > Separated refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risk of leakage that could contaminate the water.
- > Hermetic compressor.
- > Ventilated condenser.
- > R134 A gas without CFC.

### Body

- > All stainless steel panels.
- > Stainless steel console.
- > Stainless steel grid to fill jugs.
- > Removable front panel.
- > Adjustable feet.

### Sanitary safety with high performance

- > 1 or 2 Tobesure UV sterilizer with low energy consumption, with 20.000 litres capacity of purified water for each.
- > Smart stop safety system of the UV sterilizer.


### Available versions

#### SIMPLE : 1 cold water distribution

- > 1 cold water distribution with sanitary protection.

#### DOUBLE : 2 cold water distributions

- > 2 water distributions for cold water with sanitary protection.

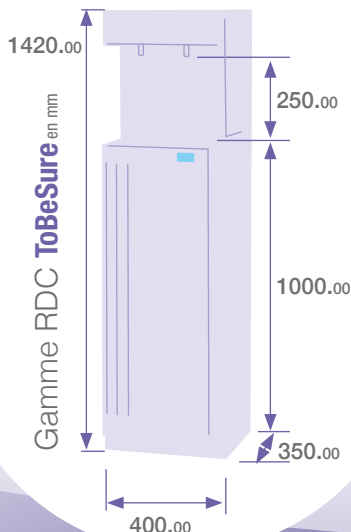

### Caractéristiques - Characteristics

Gamme REFROIDISSEUR TBS		RDC TBS Simple	RDC TBS Double
Débit / Flow rate	L/h	240	240
Production eau fraîche / Cold water production	L/h	120	120
Température entrée d'eau / Inlet temperature water	C° / F°	15/20 / 59/68	15/20 / 59/68
Température sortie d'eau froide / Outlet temperature water	C° / F°	6/12 / 43/53	6/12 / 43/53
Capacité de traitement par Stérilisateur / Sterilizer's treatment capacity	L	± 20 000	± 20 000
Compresseur hermétique / Hermetic compressor	HP	1/4 / 220-240V / 50-60 Hz	1/4 / 220-240V / 50-60 Hz
Chauffe-eau inox / Stainless steel water heater	L	-	-
Poids / Weight	kg	43,5	44

**Performant et fiable à 100% du temps**, le système ToBeSure® élimine instantanément les bactéries et germes contenus dans l'eau. En quelques millisecondes, l'eau est **débarrassée à 99,99999% des germes pathogènes**.

**Action 2**  
Concentrateur UV  
pour une action germicide  
ultra-performante jusqu'au  
point de distribution  
*UV concentrator for an  
ultra-performant germicide  
action until the dispensing point*

